

中山泡棉斯迪克市场报价

生成日期：2025-10-29

严苛应用的胶带解决方案作为为电子行业提供粘接解决方案的全球好初制造商，我们提供一系列解决方案，满足通用及严苛应用所需。日东官方1688旗舰店电子设备的通用固定和特殊应用电池固定安全、稳定、可靠视窗粘接塑造未来后盖粘接不止有型元器件固定小部件大用途结构性粘接使用我们的结构性粘接解决方案tesaHAF®提高设备稳定性。铁氧体/石墨材料粘接铁氧体和石墨片材料的粘接需要可靠的固定胶带，实现便捷的贴合操作。密封和缓冲我们的胶带是电子设备的完美解决方案，隔绝潮湿、灰尘和其他微粒，并为显示屏提供缓冲。电子设备的结构性粘贴屏蔽和接地导电胶带解决方案，适用于电子设备的屏蔽和接地应用。遮蔽我们的遮蔽胶带是许多应用的完美解决方案，如对元器件提供保护、固定、遮光和绝缘。微型扬声器/受话器声学解决方案我们在高级别无尘室内用极为精密的涂布工艺生产声学膜，为声学膜提供不同阻尼层的解决方案与厚度的解决方案。电子设备的显示屏贴合OLED封装我们的阻隔胶带为显示屏和照明应用的封装提供可靠的解决方案。光学透明粘贴我们的无尘室生产确保实现高透明度的光学透明解决方案。100多种斯迪克胶的规格!中山泡棉斯迪克市场报价

斯迪克

保护膜亦称胶带，是一种日东用于金属、玻璃、大理石以及各种成品、型材加工的易于接触端面的保护层塑胶产品。喷砂保护膜是指运用一种特殊的喷枪喷射金刚砂来雕塑艺术玻璃的保护膜。保护膜的作用是保护材料在制作运输等过程中不受损坏。喷砂保护膜虽然用途日东，但对其熟悉且十分了解的人却不多，故有必要对其用途、使用方法和质量鉴别等方面作简单介绍。保护膜一般分二种:一种是油胶无离型底纸的；另一种是水胶有离型底纸的。上述两种均由三个部分组成:涂塑上硅的离型纸、胶水（油胶或水胶）PVC塑料面膜。中山泡棉斯迪克市场报价斯迪克胶粘玻璃门窗上部件的固定。

可拉伸释放带 Stretch-Release Tape

产品特点

- 高弹性高伸长率，具有优异的耐撕裂性
- 通过一定的拉伸力即可轻松剥离，可重复使用

产品用途

- 适用于各种精密零件、电子元器件的固定、封装和遮蔽

产品结构

可拉伸释放带

可拉伸释放带

可拉伸释放带

典型产品性能指标

产品型号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)	重量 (g/m²)	拉伸力 (N)	伸长率 (%)	剥离力 (N/25mm)	剥离速度 (mm/s)
SR10000-01	0.15	100	100	1.5	10	100	10	10
SR10000-02	0.20	100	100	2.0	15	150	15	15
SR10000-03	0.25	100	100	2.5	20	200	20	20
SR10000-04	0.30	100	100	3.0	25	250	25	25
SR10000-05	0.35	100	100	3.5	30	300	30	30
SR10000-06	0.40	100	100	4.0	35	350	35	35
SR10000-07	0.45	100	100	4.5	40	400	40	40
SR10000-08	0.50	100	100	5.0	45	450	45	45
SR10000-09	0.55	100	100	5.5	50	500	50	50
SR10000-10	0.60	100	100	6.0	55	550	55	55
SR10000-11	0.65	100	100	6.5	60	600	60	60
SR10000-12	0.70	100	100	7.0	65	650	65	65
SR10000-13	0.75	100	100	7.5	70	700	70	70
SR10000-14	0.80	100	100	8.0	75	750	75	75
SR10000-15	0.85	100	100	8.5	80	800	80	80
SR10000-16	0.90	100	100	9.0	85	850	85	85
SR10000-17	0.95	100	100	9.5	90	900	90	90
SR10000-18	1.00	100	100	10.0	95	950	95	95
SR10000-19	1.05	100	100	10.5	100	1000	100	100
SR10000-20	1.10	100	100	11.0	105	1050	105	105
SR10000-21	1.15	100	100	11.5	110	1100	110	110
SR10000-22	1.20	100	100	12.0	115	1150	115	115
SR10000-23	1.25	100	100	12.5	120	1200	120	120
SR10000-24	1.30	100	100	13.0	125	1250	125	125
SR10000-25	1.35	100	100	13.5	130	1300	130	130
SR10000-26	1.40	100	100	14.0	135	1350	135	135
SR10000-27	1.45	100	100	14.5	140	1400	140	140
SR10000-28	1.50	100	100	15.0	145	1450	145	145
SR10000-29	1.55	100	100	15.5	150	1500	150	150
SR10000-30	1.60	100	100	16.0	155	1550	155	155
SR10000-31	1.65	100	100	16.5	160	1600	160	160
SR10000-32	1.70	100	100	17.0	165	1650	165	165
SR10000-33	1.75	100	100	17.5	170	1700	170	170
SR10000-34	1.80	100	100	18.0	175	1750	175	175
SR10000-35	1.85	100	100	18.5	180	1800	180	180
SR10000-36	1.90	100	100	19.0	185	1850	185	185
SR10000-37	1.95	100	100	19.5	190	1900	190	190
SR10000-38	2.00	100	100	20.0	195	1950	195	195
SR10000-39	2.05	100	100	20.5	200	2000	200	200
SR10000-40	2.10	100	100	21.0	205	2050	205	205
SR10000-41	2.15	100	100	21.5	210	2100	210	210
SR10000-42	2.20	100	100	22.0	215	2150	215	215
SR10000-43	2.25	100	100	22.5	220	2200	220	220
SR10000-44	2.30	100	100	23.0	225	2250	225	225
SR10000-45	2.35	100	100	23.5	230	2300	230	230
SR10000-46	2.40	100	100	24.0	235	2350	235	235
SR10000-47	2.45	100	100	24.5	240	2400	240	240
SR10000-48	2.50	100	100	25.0	245	2450	245	245
SR10000-49	2.55	100	100	25.5	250	2500	250	250
SR10000-50	2.60	100	100	26.0	255	2550	255	255
SR10000-51	2.65	100	100	26.5	260	2600	260	260
SR10000-52	2.70	100	100	27.0	265	2650	265	265
SR10000-53	2.75	100	100	27.5	270	2700	270	270
SR10000-54	2.80	100	100	28.0	275	2750	275	275
SR10000-55	2.85	100	100	28.5	280	2800	280	280
SR10000-56	2.90	100	100	29.0	285	2850	285	285
SR10000-57	2.95	100	100	29.5	290	2900	290	290
SR10000-58	3.00	100	100	30.0	295	2950	295	295
SR10000-59	3.05	100	100	30.5	300	3000	300	300
SR10000-60	3.10	100	100	31.0	305	3050	305	305
SR10000-61	3.15	100	100	31.5	310	3100	310	310
SR10000-62	3.20	100	100	32.0	315	3150	315	315
SR10000-63	3.25	100	100	32.5	320	3200	320	320
SR10000-64	3.30	100	100	33.0	325	3250	325	325
SR10000-65	3.35	100	100	33.5	330	3300	330	330
SR10000-66	3.40	100	100	34.0	335	3350	335	335
SR10000-67	3.45	100	100	34.5	340	3400	340	340
SR10000-68	3.50	100	100	35.0	345	3450	345	345
SR10000-69	3.55	100	100	35.5	350	3500	350	350
SR10000-70	3.60	100	100	36.0	355	3550	355	355
SR10000-71	3.65	100	100	36.5	360	3600	360	360
SR10000-72	3.70	100	100	37.0	365	3650	365	365
SR10000-73	3.75	100	100	37.5	370	3700	370	370
SR10000-74	3.80	100	100	38.0	375	3750	375	375
SR10000-75	3.85	100	100	38.5	380	3800	380	380
SR10000-76	3.90	100	100	39.0	385	3850	385	385
SR10000-77	3.95	100	100	39.5	390	3900	390	390
SR10000-78	4.00	100	100	40.0	395	3950	395	395
SR10000-79	4.05	100	100	40.5	400	4000	400	400
SR10000-80	4.10	100	100	41.0	405	4050	405	405
SR10000-81	4.15	100	100	41.5	410	4100	410	410
SR10000-82	4.20	100	100	42.0	415	4150	415	415
SR10000-83	4.25	100	100	42.5	420	4200	420	420
SR10000-84	4.30	100	100	43.0	425	4250	425	425
SR10000-85	4.35	100	100	43.5	430	4300	430	430
SR10000-86	4.40	100	100	44.0	435	4350	435	435
SR10000-87	4.45	100	100	44.5	440	4400	440	440
SR10000-88	4.50	100	100	45.0	445	4450	445	445
SR10000-89	4.55	100	100	45.5	450	4500	450	450
SR10000-90	4.60	100	100	46.0	455	4550	455	455
SR10000-91	4.65	100	100	46.5	460	4600	460	460
SR10000-92	4.70	100	100	47.0	465	4650	465	465
SR10000-93	4.75	100	100	47.5	470	4700	470	470
SR10000-94	4.80	100	100	48.0	475	4750	475	475
SR10000-95	4.85	100	100	48.5	480	4800	480	480
SR10000-96	4.90	100	100	49.0	485	4850	485	485
SR10000-97	4.95	100	100	49.5	490	4900	490	490
SR10000-98	5.00	100	100	50.0	495	4950	495	495
SR10000-99	5.05	100	100	50.5	500	5000	500	500
SR10000-100	5.10	100	100	51.0	505	5050	505	505

产品特点

- 高弹性高伸长率，具有优异的耐撕裂性
- 通过一定的拉伸力即可轻松剥离，可重复使用

产品用途

- 适用于各种精密零件、电子元器件的固定、封装和遮蔽

产品结构

可拉伸释放带


可拉伸释放带

可拉伸释放带

典型产品性能指标

产品型号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)	重量 (g/m²)	拉伸力 (N)	伸长率 (%)	剥离力 (N/25mm)	剥离速度 (mm/s)
SR10000-01	0.15	100	100	1.5	10	100	10	10
SR10000-02	0.20	100	100	2.0	15	150	15	15
SR10000-03	0.25	100	100	2.5	20	200	20	20
SR10000-04	0.30	100	100	3.0	25	250	25	25
SR10000-05	0.35	100	100	3.5	30	300	30	30
SR10000-06	0.40	100	100	4.0	35	350	35	35
SR10000-07	0.45	100	100	4.5	40	400	40	40
SR10000-08	0.50	100	100	5.0	45	450	45	45
SR10000-09	0.55	100	100	5.5	50	500	50	50
SR10000-10	0.60	100	100	6.0	55	550	55	55
SR10000-11	0.65	100	100	6.5	60	600	60	60
SR10000-12	0.70	100	100	7.0	65	650	65	65
SR10000-13	0.75	100	100	7.5	70	700	70	70
SR10000-14	0.80	100	100	8.0	75	750	75	75
SR10000-15	0.85	100	100	8.5	80	800	80	80
SR10000-16	0.90	100	100	9.0	85	850	85	85
SR10000-17	0.95	100	100	9.5	90	900	90	90
SR10000-18	1.00	100	100	10.0	95	950	95	95
SR10000-19	1.05	100	100	10.5	100	1000	100	100
SR10000-20	1.10	100	100	11.0	105	1050	105	105
SR10000-21	1.15	100	100	11.5	110	1100	110	110
SR10000-22	1.20	100	100	12.0	115	1150	115	115
SR10000-23	1.25	100	100	12.5	120	1200	120	120
SR10000-24	1.30	100	100	13.0	125	1250	125	125
SR10000-25	1.35	100	100	13.5	130	1300	130	130
SR10000-26	1.40	100	100	14.0	135	1350	135	135
SR10000-27	1.45	100	100	14.5	140	1400	140	140
SR10000-28	1.50	100	100	15.0	145	1450	145	145
SR10000-29	1.55	100	100	15.5	150	1500	150	150
SR10000-30	1.60	100	100	16.0	155	1550	155	155
SR10000-31	1.65	100	100	16.5	160	1600	160	160
SR10000-32	1.70	100	100	17.0	165	1650	165	165
SR10000-33	1.75	100	100	17.5	170	1700	170	170
SR10000-34	1.80	100	100	18.0	175	1750	175	175
SR10000-35	1.85	100	100	18.5	180			

SDK斯迪克热熔胶膜具有良好的致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接力，厚度为0.1MM□颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸□SDK斯迪克胶带使用编辑日东双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果：1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1□1IPA□异丙醇）与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI□1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。4、粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。日东双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23℃，湿度为40-60%。斯迪克双面胶与普通双面胶相比，无论是粘性、耐温性、持粘能力都会远远超过普通双面胶。

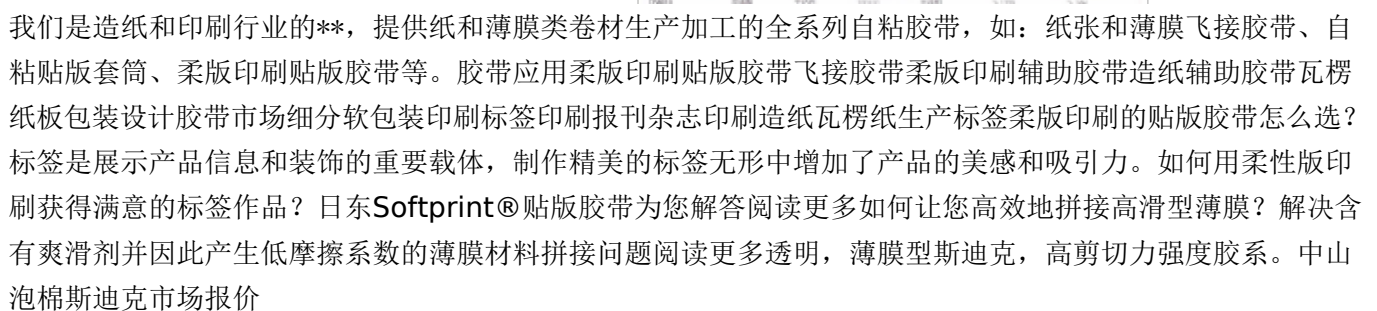

高科技胶粘剂解决方案随着产品变得更小、更薄、更轻、更高效，所使用的技术也越来越复杂，日东现在可以为各个行业的众多制造商及其供应商提供专业的高科技胶带产品。胶粘剂解决方案被用于汽车和电子行业、报纸印刷、医疗行业以及建造风力涡轮机。未来研究在日东的德国、中国和美国研究实验室，有500多位科学家

正致力于将创新的理念转变成新的产品和系统解决方案，并且不断改进现有产品性能。产品种类不断增加。因此，越来越多前瞻性行业有机会使用胶粘剂解决方案来满足自身需求。甚至还出现了用来保护品牌产品的智能胶粘剂解决方案。使用红外显微镜来确定材料的好小颗粒。产品自身会说明一切自从2001年成立以来，从其首项发明;数据存储产品到独特的标签技术和数字工具，子公司将自己发展为产品级数字的重要解决方案提供商。许多产品均从客户交互、防伪保护和获取重要市场数据中获益。中山泡棉斯迪克市场报价

东莞市新汇明精密电子有限公司位于黄江镇盛业路37号1栋305室。日东胶带致力于为客户提供良好的日东胶带□3M胶带，积水胶带□SDK斯迪克胶带，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于包装行业的发展。日东胶带秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。